

DUALBLADE485



Sensore IR da esterno a doppia tenda

Finestre mobili per regolare la portata di rilevazione e l'immunità alla presenza di animali domestici

Robusto contenitore IP55

Interfaccia seriale RS485 ULTRABUS

Modello	DUALBLADE485
Codice di magazzino	RCRIRMP01600
Tecnologia	IR
Centrali compatibili	VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA e TITANIA
Utilizzo	Esterno
Tipologia di copertura	Doppia tenda
Numero sensori PIR	4 (2 per lato)
Portata massima	12 m per lato
Apertura	7,5°
Funzioni	Antiacceamento
Programmazione	Tramite software BrowserOne, anche da remoto
LED	LED esterni di segnalazione
Dimensioni e peso	L 204 × H 87 × P 50mm, 320g
Temperature operative	-10 / +55 °C
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	50 mA (allarme), 35 mA (a riposo)
Normative	Conformità EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IV

Diagramma di copertura in modalità PET30

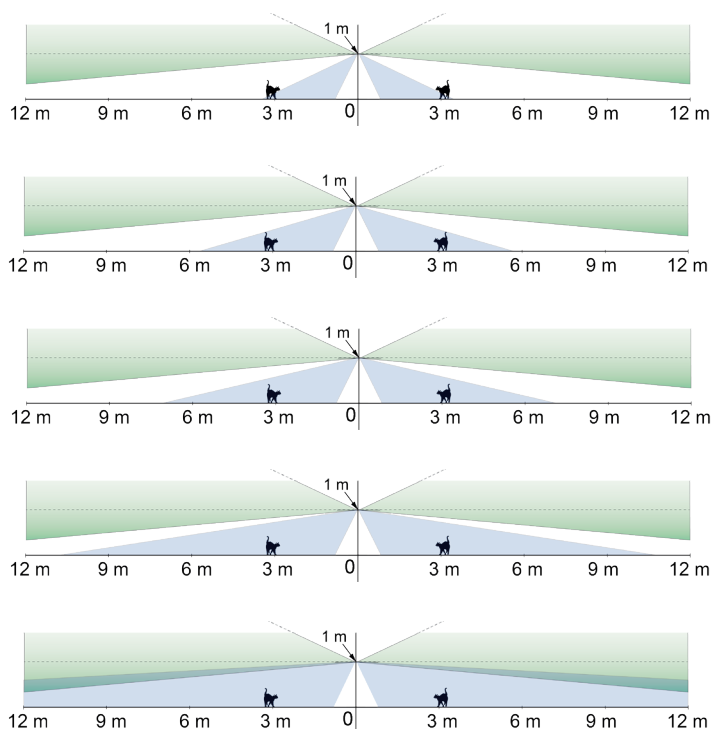


Diagramma di copertura in modalità PET50

